

多流干式水表

产品型号名称: LXSC-15G-20G



- **用途:** 本系列水表用于家庭或一个居民单元中记录自来水的用量。
- **特点:** 本系列水表为干式水表, 计数机构与测量机构之间由磁耦合传动。具有读数方便, 防冻性能好, 能长期保持读数清晰等特点。
- **使用条件:** 水温 $\leq 40^{\circ}\text{C}$ 水压 $\leq 1\text{MPa}$
- **适用标准:** ISO 4064 (GB/T778-1996)
- **示值误差限:**
 - (a) 从包括最小流量 (q_{\min}) 至不包括分界流量 (q_t) 的低区: $\pm 5\%$;
 - (b) 从包括分界流量 (q_t) 至包括过载流量 (q_s) 的高区: $\pm 2\%$ 。

主要技术参数

型号	公称口径 (mm)	计量 等级	过载流 量	常用流 量	分界流量	最小流 量	最小读数	最大读数
			M^3/h		L/h		M^3	
LXSC-15G	15	A	3	1.5	150	60	0.0001	99999
		B			120	30		
LXSC-20G	20	A	5	2.5	250	100	0.0001	99999
		B			200	50		


宁波市埃美仪表制造有限公司

地址: 浙江省奉化市尚田镇镇西路 68 号

电话: 0574-88637838

传真: 0574-88637968


Email: aimei@chinaaimei.com

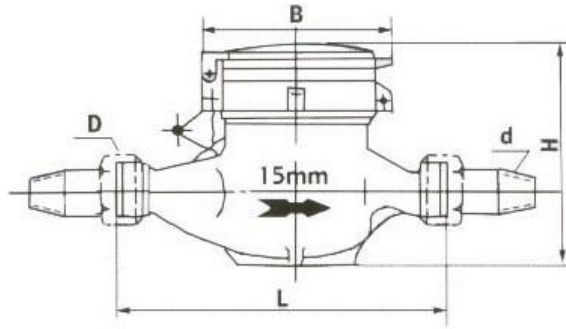


外型尺寸及重量

型号	公称口径	长	宽	高	连接螺纹	重量(kg)
	mm					
LXSC-15G	15	165/190	99	104	G 3/4B	1.4/1.6
LXSC-20G	20	190/195	99	106	G 1B	1.7/1.8

流量误差曲线

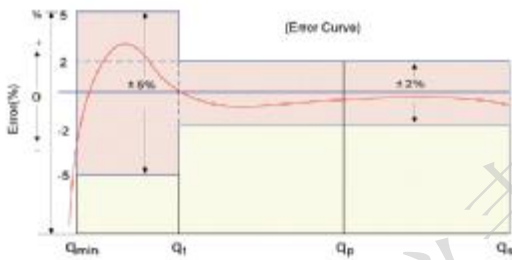

压力损失曲线

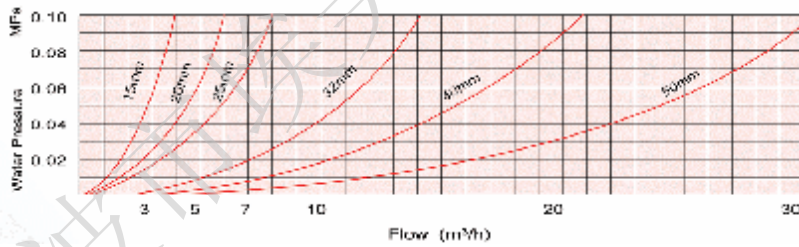

宁波市埃美仪表制造有限公司

地址：浙江省奉化市尚田镇镇西路 68 号

电话：0574-88637838


传真：0574-88637968

Email: aimei@chinaaime.com

LXSC-15G

Multi-jet Dry Type Vane Wheel Water Meter

Exploded View

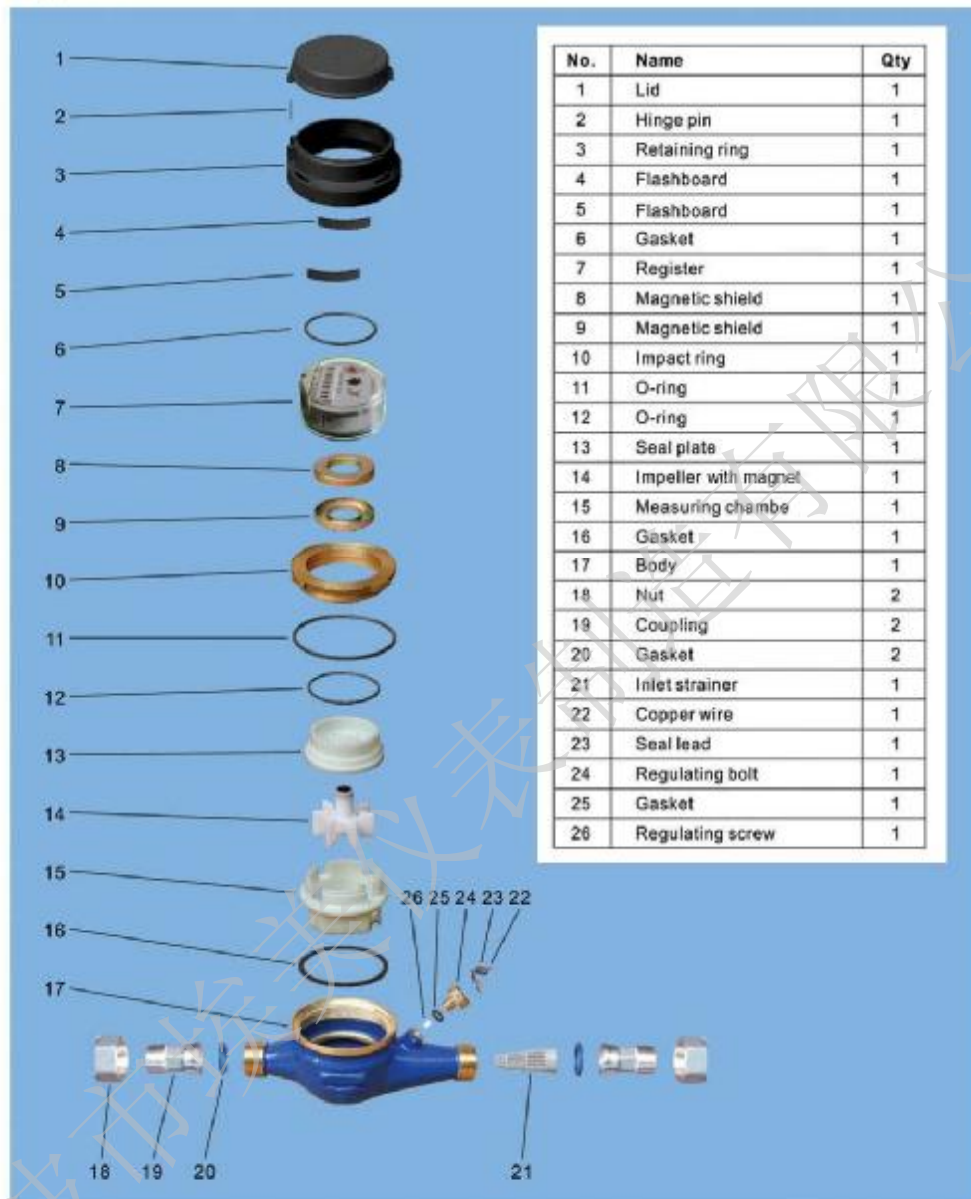

宁波市埃美仪表制造有限公司

地址：浙江省奉化市尚田镇镇西路 68 号

电话：0574-88637838

传真：0574-88637968

Email: aimei@chinaaimei.com